


新型箱入り三相変圧器

左尾 (SAO) の
 新型トランス
 豊富な品揃えで
 アプリケーションの
 お手伝い!

< 環境に優しい
 新型仕様 >
 無負荷ロス低減
 外形コンパクト
 質量低減
 短納期対応

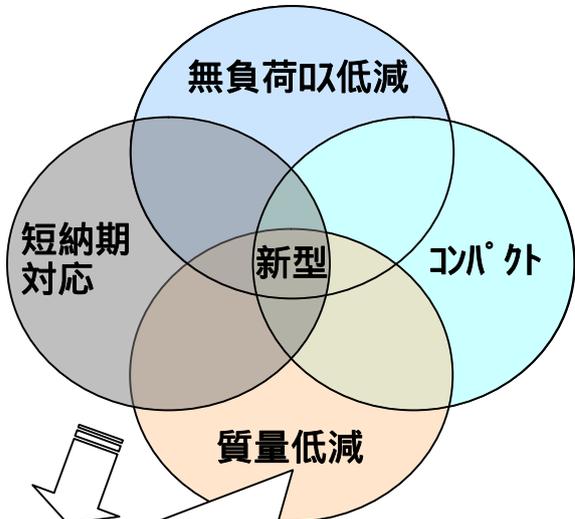


新箱にてさらなる低減成功
 ロス 約50% 外形 約15% 質量 約15%


製作範囲

- 形式 UAB-B
- 回路電圧と周波数
 - (a) 回路電圧 600V以下(1次側、及び2次側)
 - (b) 容量範囲 3KVA~200KVA
 - (c) 周波数 50/60Hz
- 結線 1次側Y/2次側 左記以外の結線も製作可能です。
- 時間定格 連続
- 絶縁種別 H種
- 新型の損失、外形、質量(低減率は従来品との比較)

外観イメージ



(従来箱)



(新型箱)

項 容量 (KVA)	形式	無負荷損失		箱外形寸法(本体内蔵)						ト外質量	
		鉄損 (W)	低減率 (%)	横幅 (mm)	低減率 (%)	奥行 (mm)	低減率 (%)	高さ (mm)	低減率 (%)	製品 (kg)	低減率 (%)
3	UAB-B	34	57.5	375	19.4	480	14.3	446	33	45	22.4
5	UAB-B	37	72	435	6.5	530	5.4	547	17.8	58	14.7
7.5	UAB-B	55	59.3	435	6.5	530	5.4	547	17.8	74	11.9
10	UAB-B	64	62.8	435	6.5	530	5.4	547	17.8	85	10.5
15	UAB-B	79	66.1	575	-	580	8.7	607	22.2	107	17.7
20	UAB-B	100	65	575	-	580	8.7	607	22.2	134	14.7
30	UAB-B	135	64.1	625	7.4	630	15.4	665	28.5	173	15.6
40	UAB-B	184	60.1	675	12.9	630	23.6	827	24.1	229	15.2
50	UAB-B	221	60.3	675	12.9	630	23.6	827	24.1	264	13.5
75	UAB-B	310	43	775	-	810	1.8	927	15	364	10.1
100	UAB-B	407	57.3	825	25	810	22.9	977	17.2	465	13.1
150	UAB-B	552	59.1	925	15.9	930	11.4	1087	7.9	635	7.3
200	UAB-B	752	45	925	15.9	930	11.4	1087	7.9	810	5.8

200kVA超過品も対応可能(別途ご連絡下さい)

ご相談窓口

・営業部 TEL : 0930-23-1676
 FAX : 0930-23-7088



株式会社 左尾電機工業所
 〒824-0032 福岡県行橋市4-6-25
 URL <http://www.saodenki.com>